
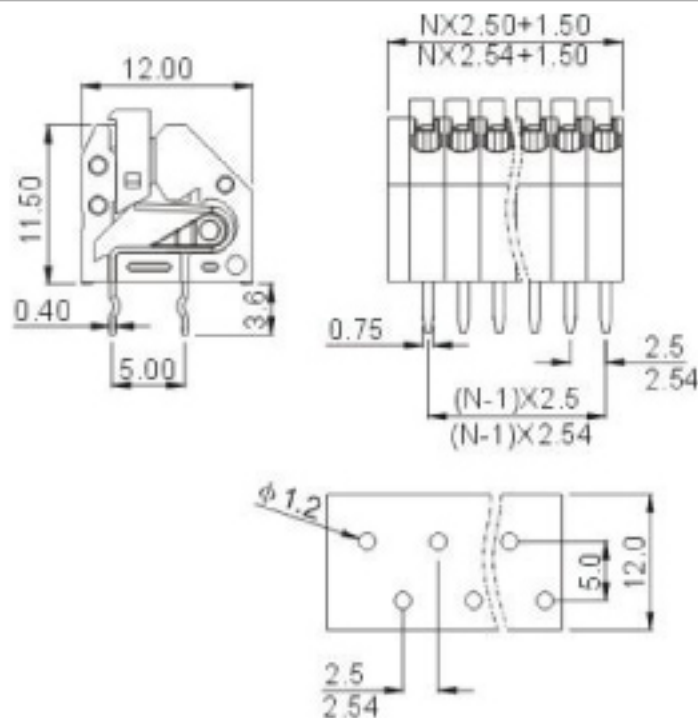



康伟弹簧式PCB接线端子

产品规格书

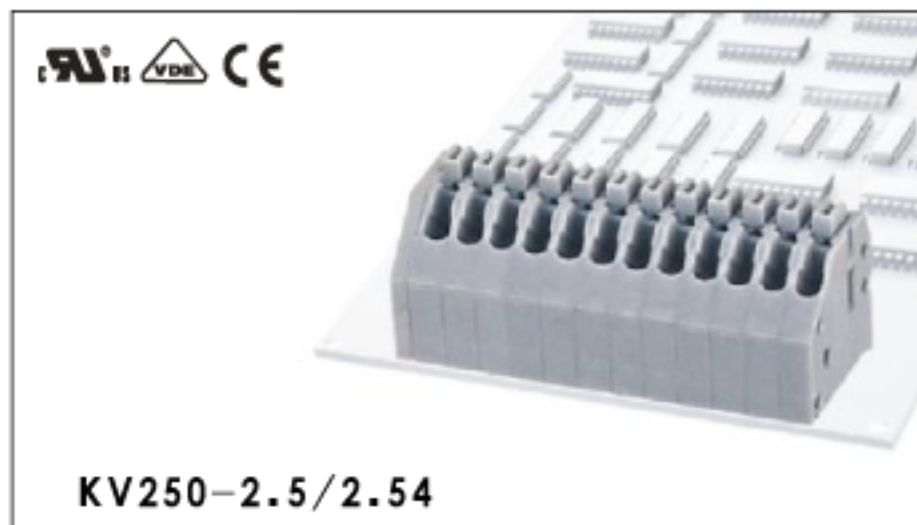

认证	UL	VDE	CE
电气性能			
参考标准	UL	IEC	
额定电压	300V	250V	
额定电流	2A	2A	
使用线径	24-20AWG	0.2-0.5mm ²	
耐电压	AC2000V/1Min		
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃		
剥线长度	8.5-9.5mm		
尺寸			
间距	2.5mm(.098") 2.54mm(.100")		
极数	1P-XXP		
材质和电镀			
塑件	PA66,UL94V-0		
触点材料	磷青铜,镀锡		

订购方式:

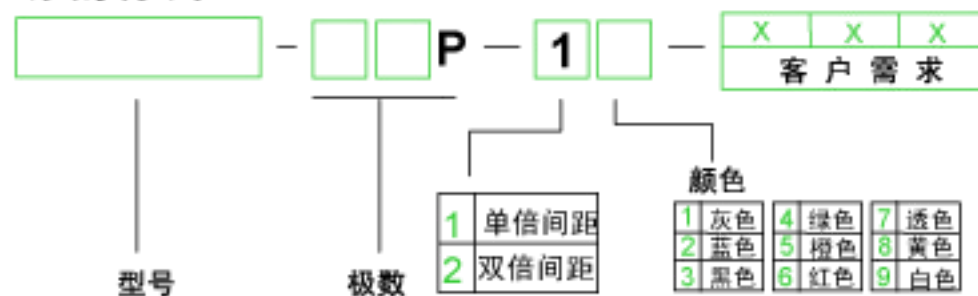

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司
NAME	KV250-2.5/2.54