康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

2EDGKBM-7.5/7.62

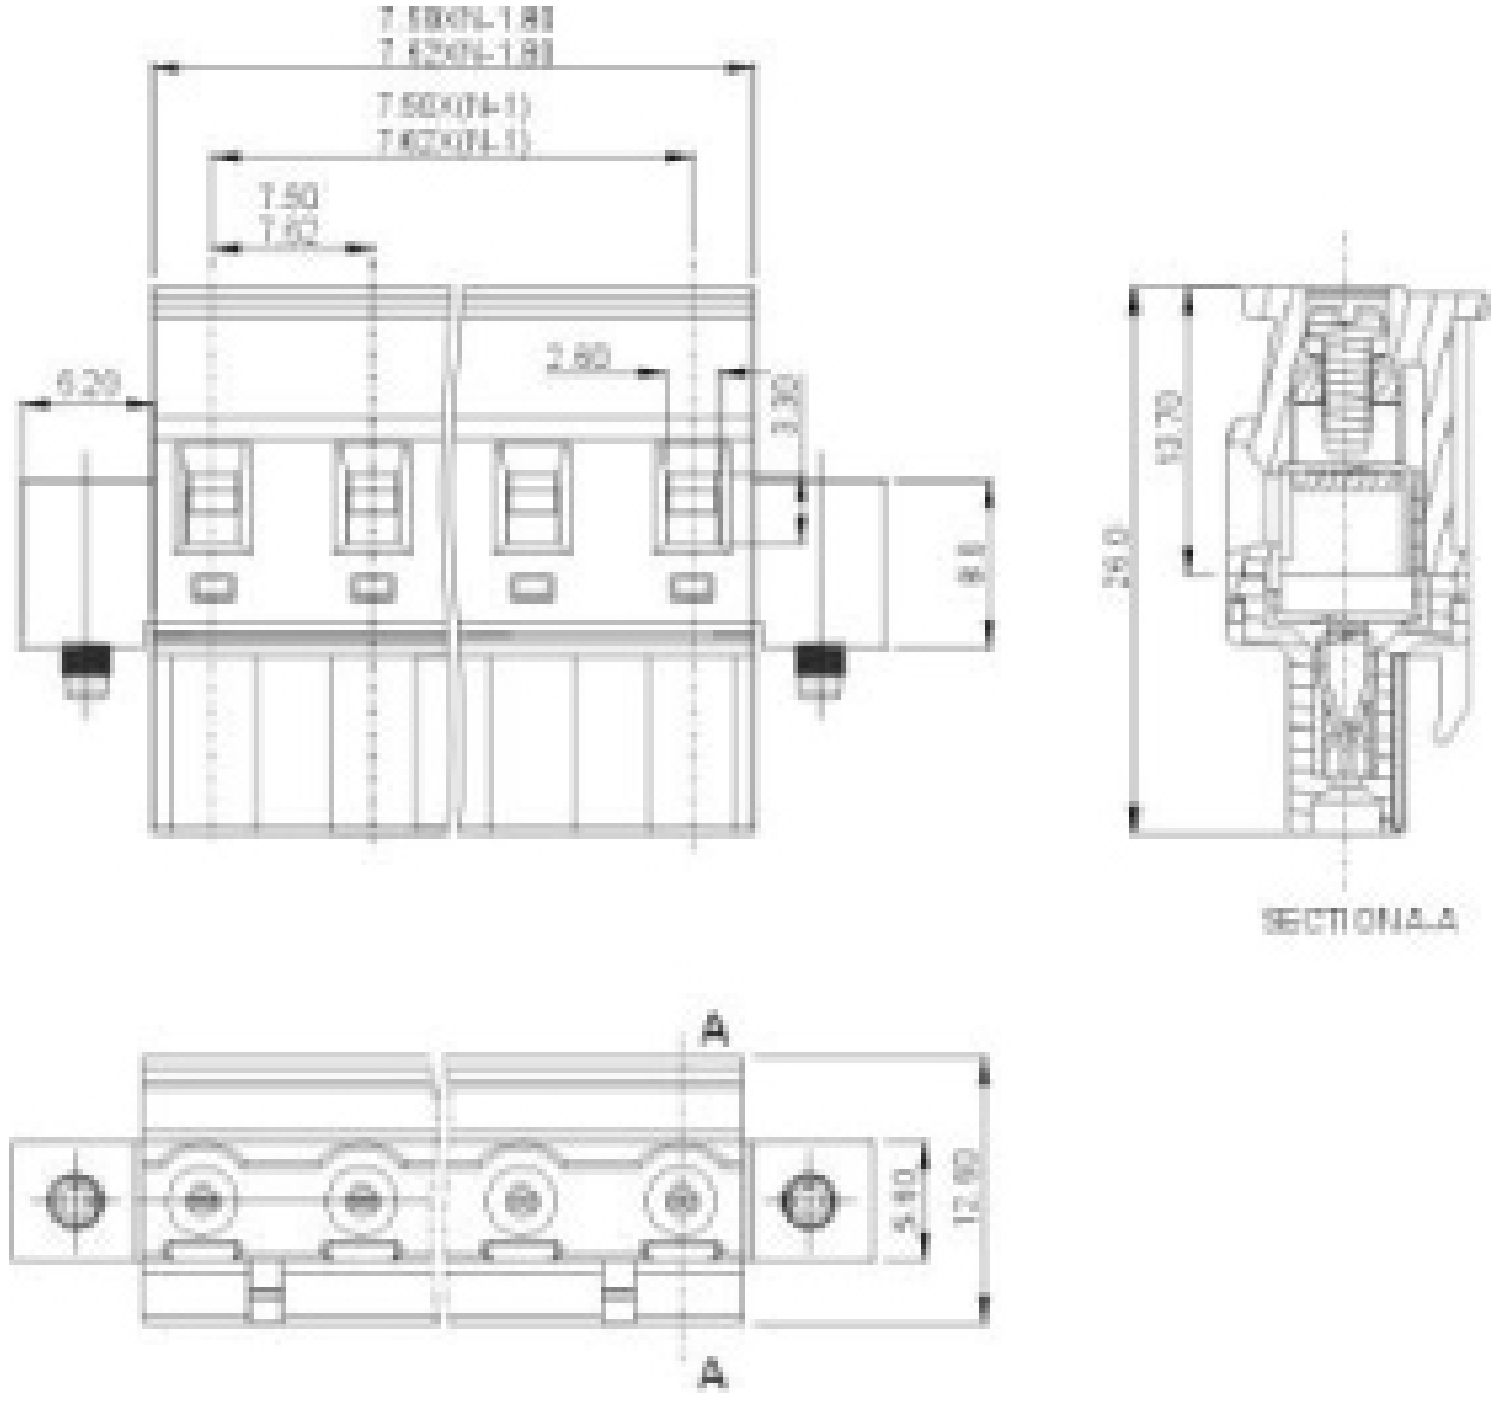
7.50X(N-1.8)
7.62X(N-1.8)
7.50X(N-1)
7.62X(N-1)
7.50
7.62
6.20
2.60
3.30
8.1
12.70
25.0
SECTIONA-A
A
A
5.10
12.60

认 证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	15A	10A
导线线径	28-12AWG	2.5mm^2
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.4Nm(3.5Lb-In)	
温度范围	-40℃~+105 ℃	
剥线长度	7mm	
尺 寸		
间 距	7.5mm(.295") 7.62mm(.300")	
极 数	2P-12P	
材质和电镀		
塑 件	PA66,UL94 V-0	
螺 丝	M2.5,钢,镀Cr^{3+}钝化彩锌	
触点材料	磷青铜	
方 盒	黄铜,镀镍	

订购方式：

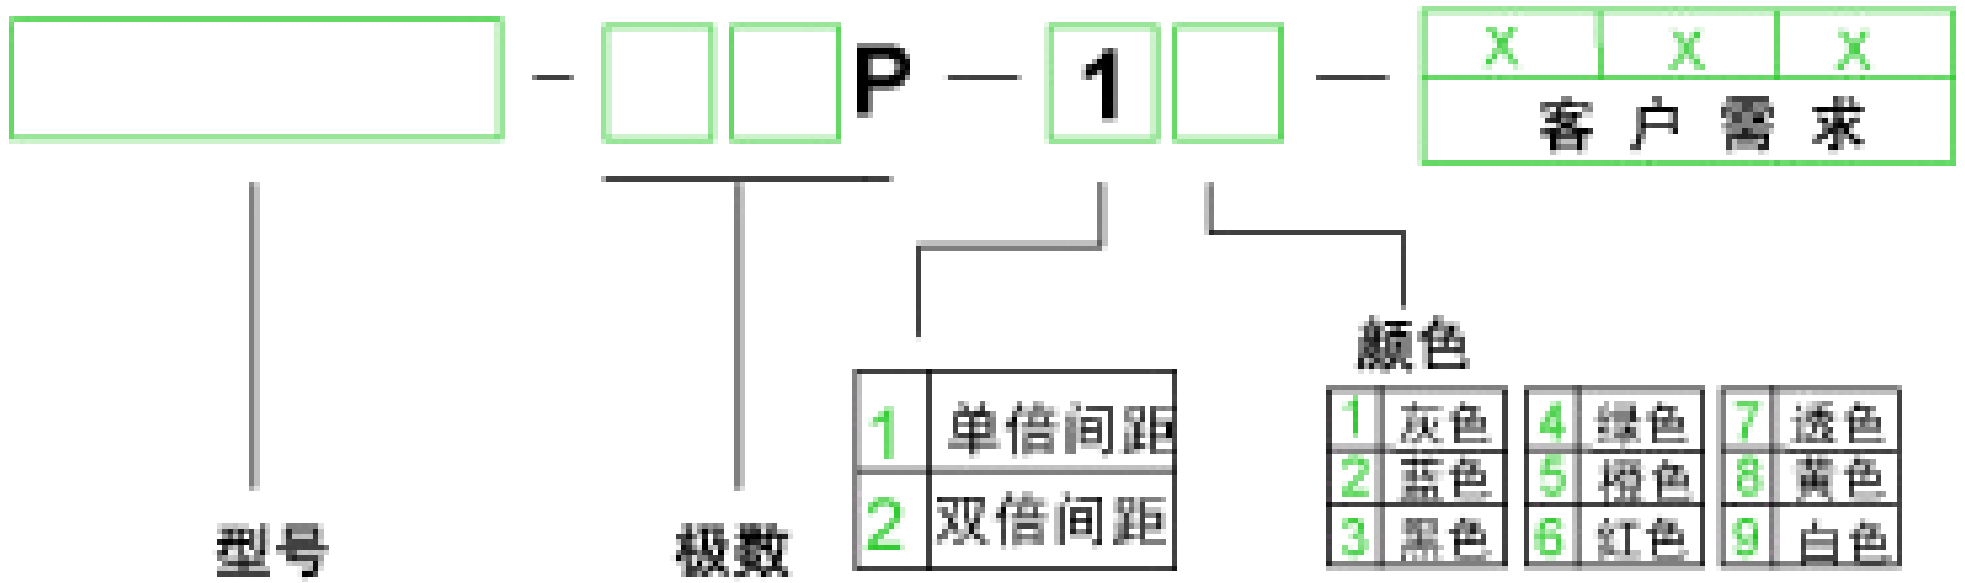

□ - □□P - 1□ - X X X

客户需求

型号

极数

颜色

1	单倍间距
2	双倍间距

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
THIRDANGLE PROJECTION	NAME 2EDGKBM-7.5/7.62