


康伟栅栏式PCB接线端子


产品规格书

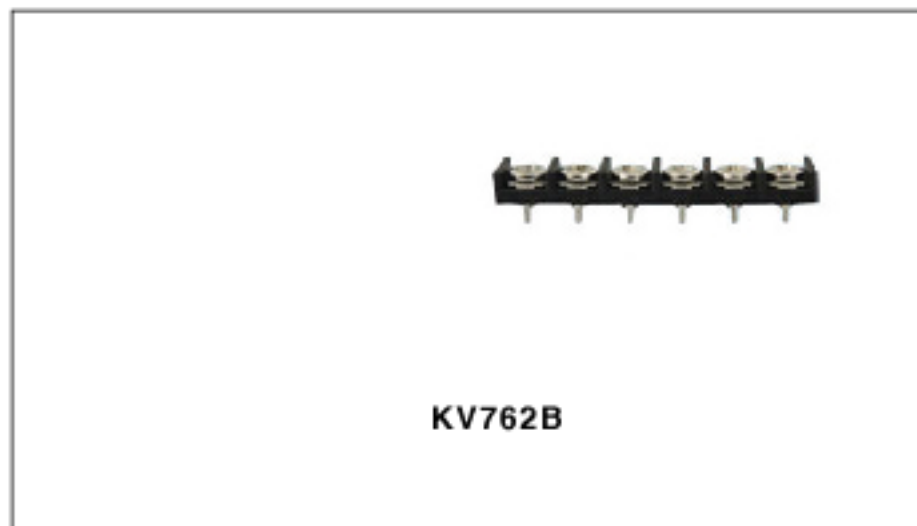


塑件	PA66 UL94V-0
螺丝	钢 M3, 镀镍
焊脚	黄铜, 镀锡

详细参数

间距	7.62mm
额定电流、电压	300V 10A
绝缘阻抗	1000MΩ/500V
耐电压	AC2000V/1Min
导线线径	12~22AWG
剥线长度	
扭力	
工作温度	-40°C~+105°C
极数、认证	2P~30P

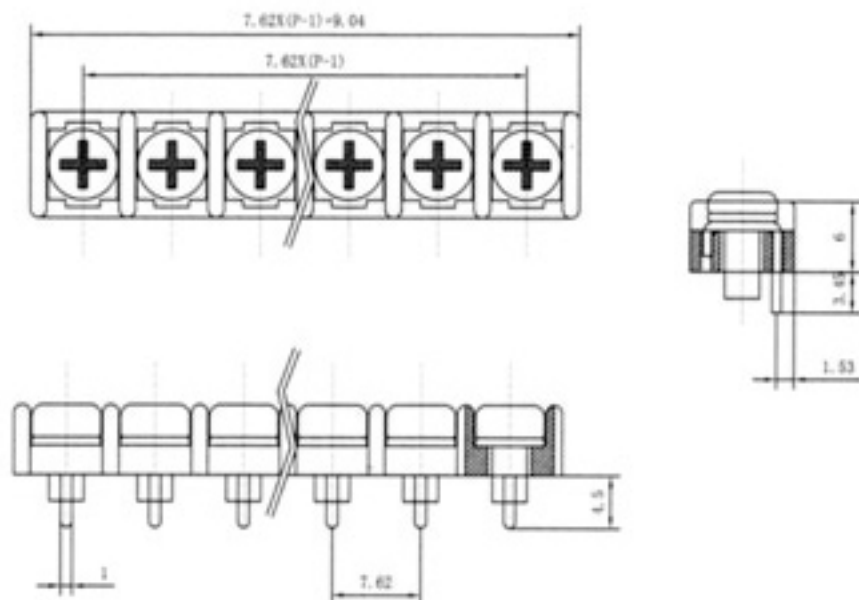

订购方式:

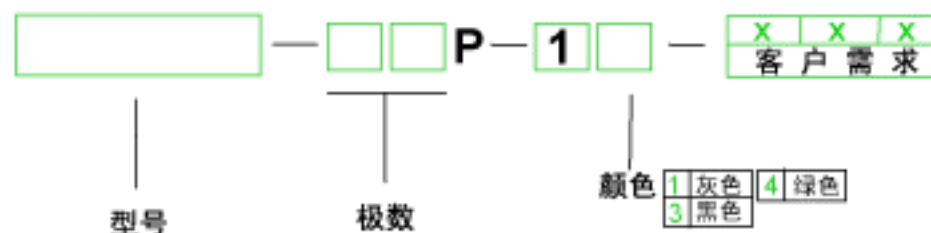

<p>mm (INCH)</p>	<p>中国·康伟电子有限公司</p>
<p>THERMAL DIRECTION</p>	<p>NAME</p> <p>KV762B</p>