



# 康伟SAK/JXB导轨式接线端子

产品规格书

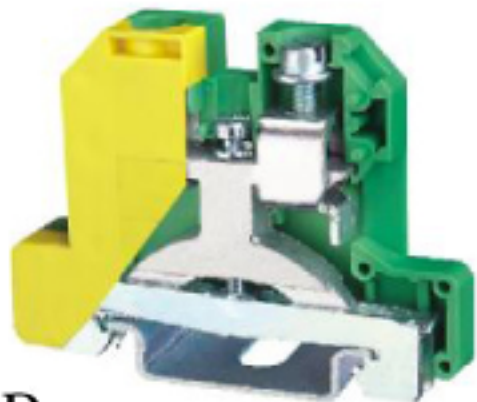

SAK-10JD

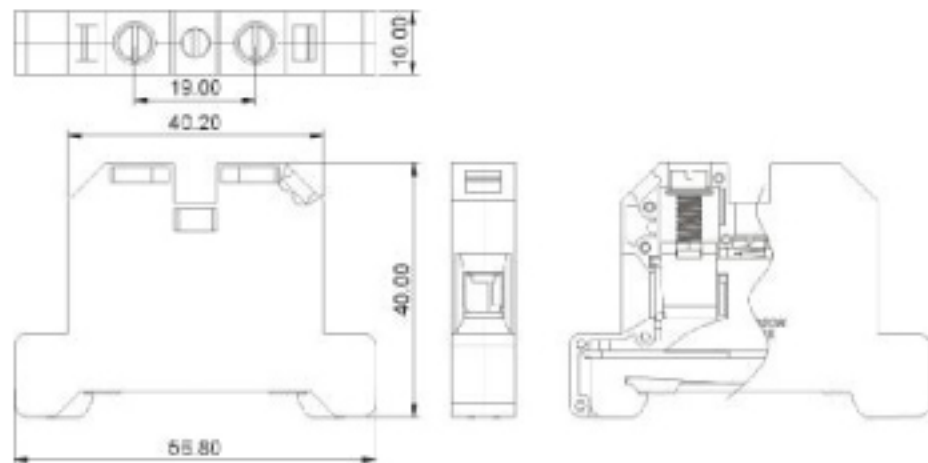

认证		
性能标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	20-8AWG	0.5-10mm <sup>2</sup>
厚度/宽度/嵌板/厚度	10/56mm	
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)	44/51.5mm	
剥线长度	10mm	
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩	M4/1.2N.m/10.5Lb-in	
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩	M3/0.5N.m/4.5Lb-in	
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0	
说明	型号	包装数
(1)接地端子	MK10-PE	80
(2)安装轨底座	SH 2	10
(3)标记条	DEK 6	

订购方式:

<input type="text"/>	-	<input type="text"/> <input type="text"/>	P-	<input type="text"/> 1 <input type="text"/>	-	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	客户需求									
型号		极数		颜色												
				<table border="1"> <tr> <td>1 灰色</td> <td>4 绿色</td> <td>7 透色</td> </tr> <tr> <td>2 蓝色</td> <td>5 棕色</td> <td>8 黄色</td> </tr> <tr> <td>3 黑色</td> <td>6 红色</td> <td>9 白色</td> </tr> </table>	1 灰色	4 绿色	7 透色	2 蓝色	5 棕色	8 黄色	3 黑色	6 红色	9 白色			
1 灰色	4 绿色	7 透色														
2 蓝色	5 棕色	8 黄色														
3 黑色	6 红色	9 白色														

mm  
(INCH)



中国·康伟电子有限公司

NAME

SAK-10JD