



# 康伟SAK/JXB导轨式接线端子


产品规格书

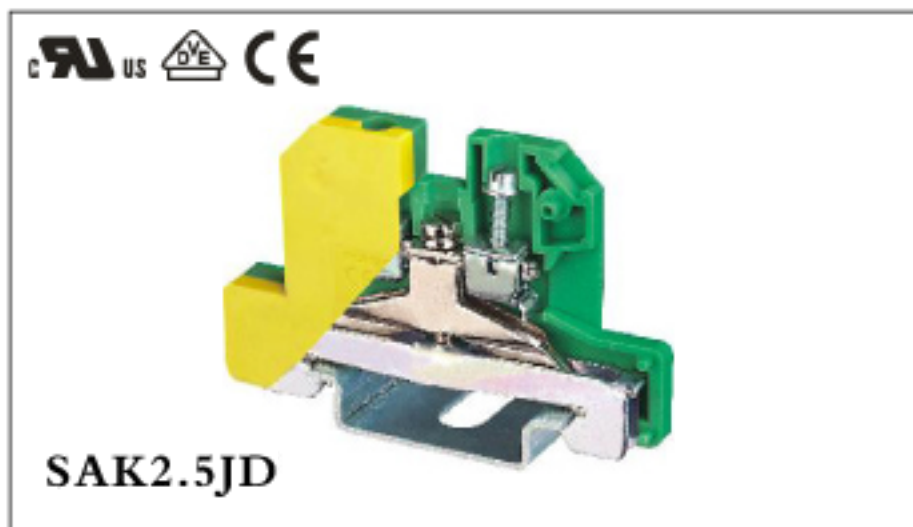

认证	UL US	CE
性能标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	24-12AWG	0.5-2.5mm <sup>2</sup>
厚度/宽度/绝缘厚度		6.95mm
高度 (NS35.7.5/NS35.15/NS32)		40/47.5mm
剥线长度		8mm
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩		M2.5/0.4N.m/0.5Lb-in
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩		M3/0.5N.m/0.4Lb-in
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1) 接地端子	MK2.5-PE	100
(2) 安装轨底座	SH 2	10
(3) 标记条	DEK 5	

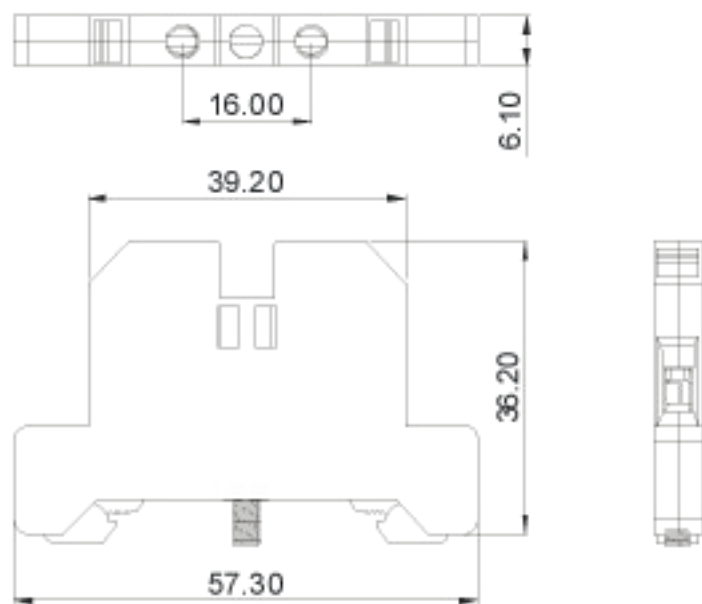

订购方式:

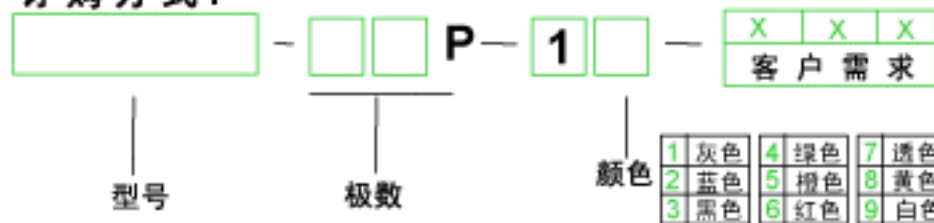

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	SAK2.5JD