

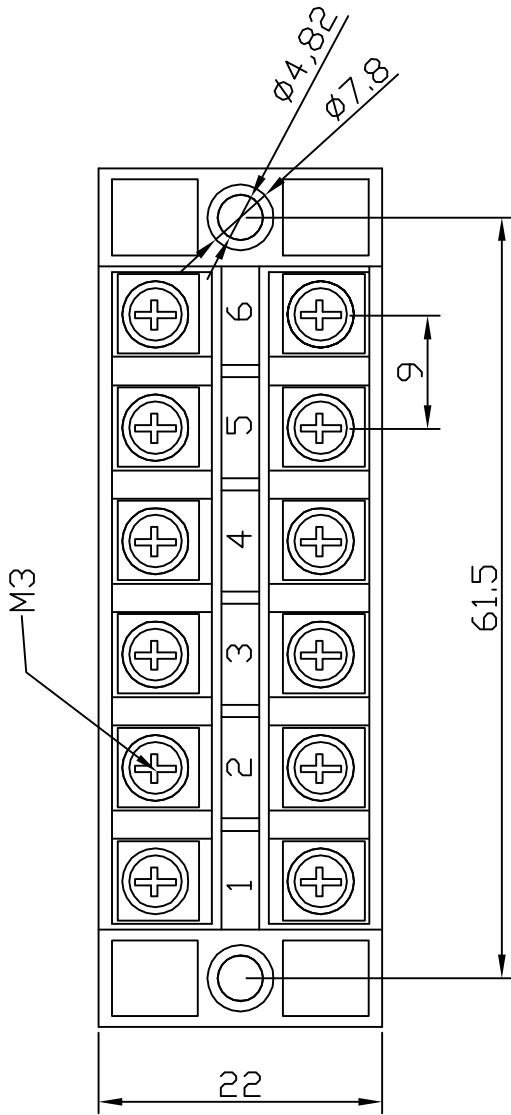


说明:

- 型号: TB1506L
- 计算单位: 毫米MM
- 塑料: PP0/PC
- 螺丝: M3, 铜, 镍
- 联络件: 0.8MM厚黄铜, 镀镍,
- 间距: 9MM²
- 额定电压: 660V
- 额定电流: 15A
- 导线截面: 1.5mm²
- 耐电压: AC1000V/1Min
- 扭力矩: 0.6Nm (3.2lb-in)
- 环境温度: -30' C--+100' C
- 剥线长度: 8-10mm

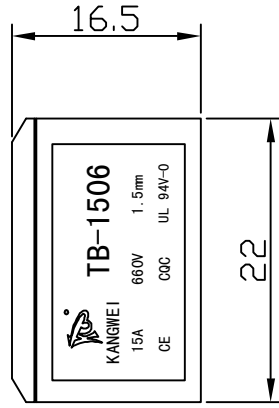

防尘盖

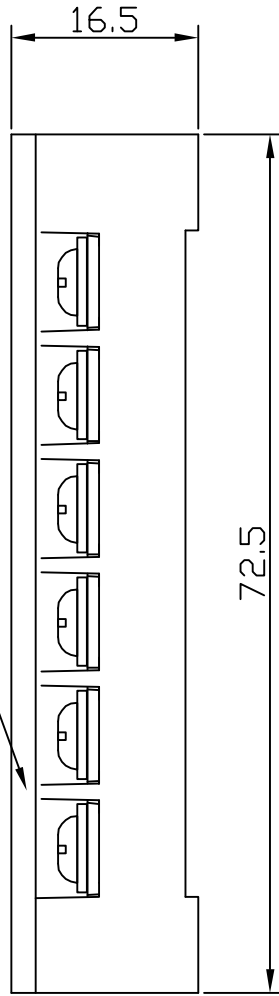

图号	
规格号	
卷号	
日期	

TB固定式接线端子		康伟电子有限公司	
阶段标记	重量	TB1506	
比例		2017.11.17	
共 1 张	第 1 张		

标记	外康	分区	更改文件号	签名	车、月、日
			发 计		
			校 对		
			审 核		
			批 准		