



康伟栅栏式PCB接线端子

产品规格书

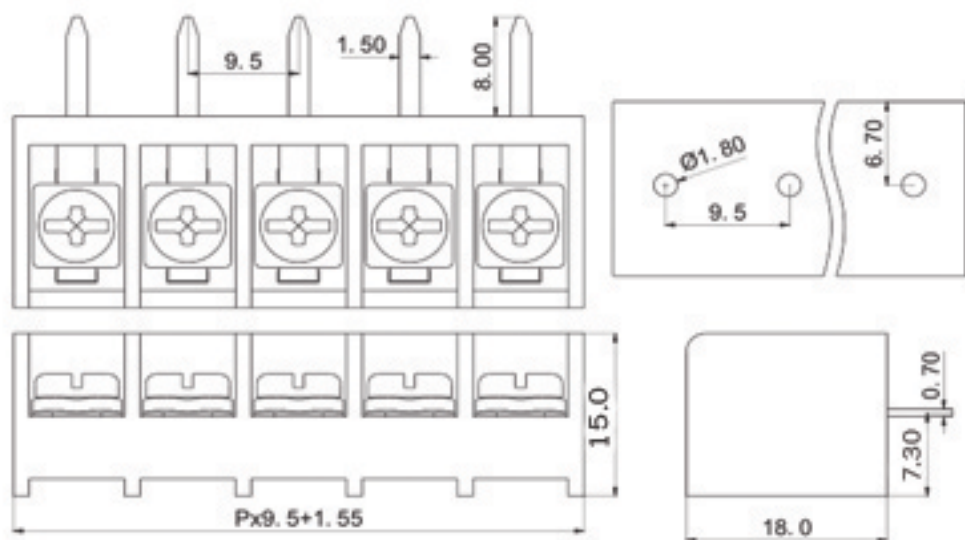

认证	UL	CE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	750V
额定电流	20A	32A
导线线径	22-12AWG	4.0mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
绝缘阻抗	500M Ω /DC500V	
机械性能		
最大拧紧扭力	1.2N m / 10.6Lb in	
环境温度	-40℃→+105℃	
尺寸		
间距	9.5mm (3/8")	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑件	PA66 UL94V-0	
端子	黄铜, 0.8mm 镀锡	
螺丝	M4 镀锌	

订购方式:

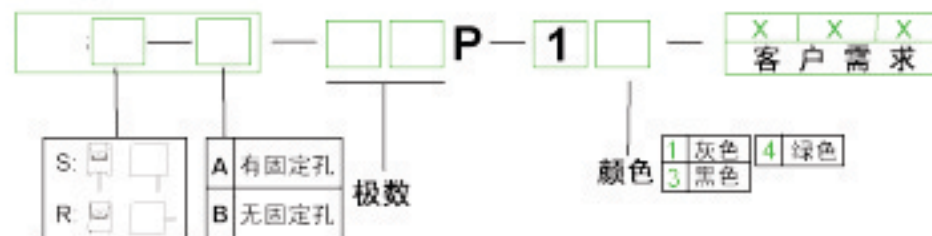

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	HB950R