康伟弹簧式PCB接线端子

产品规格书

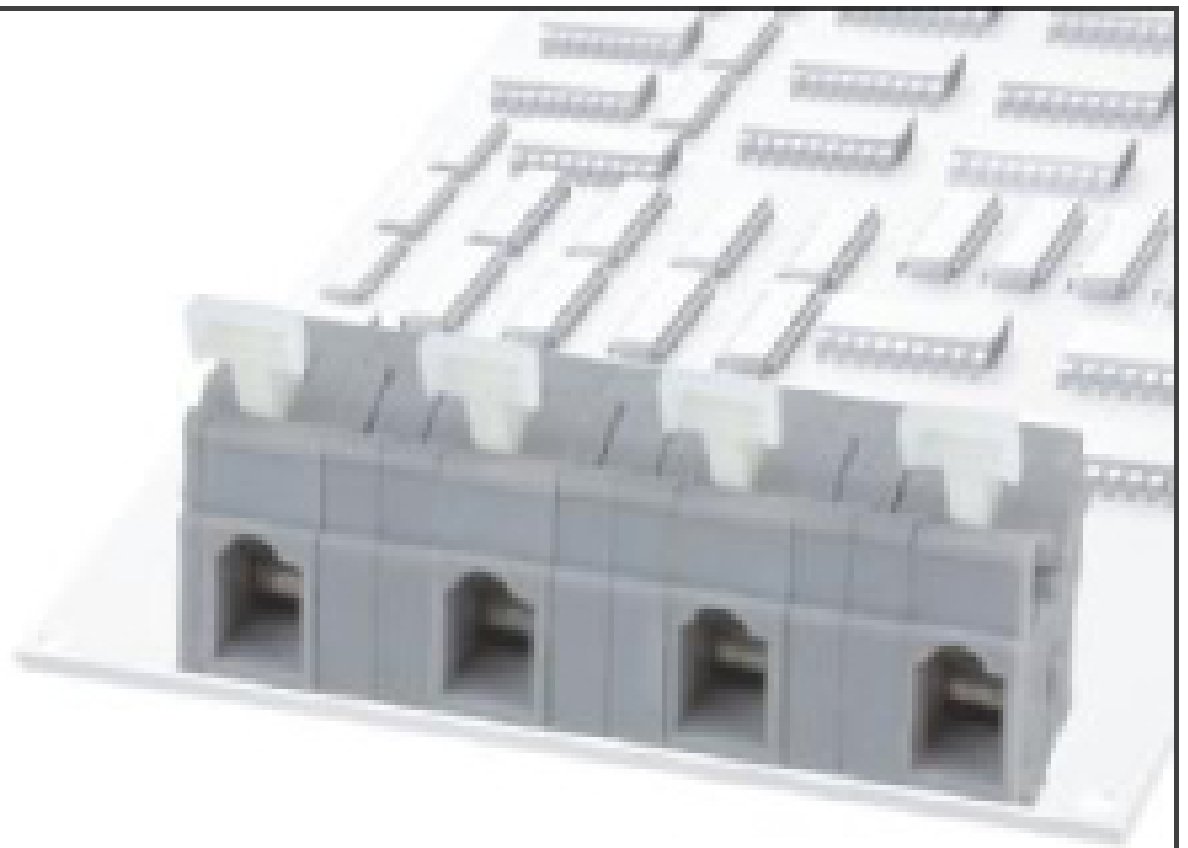

KV242R-10.0/10.16

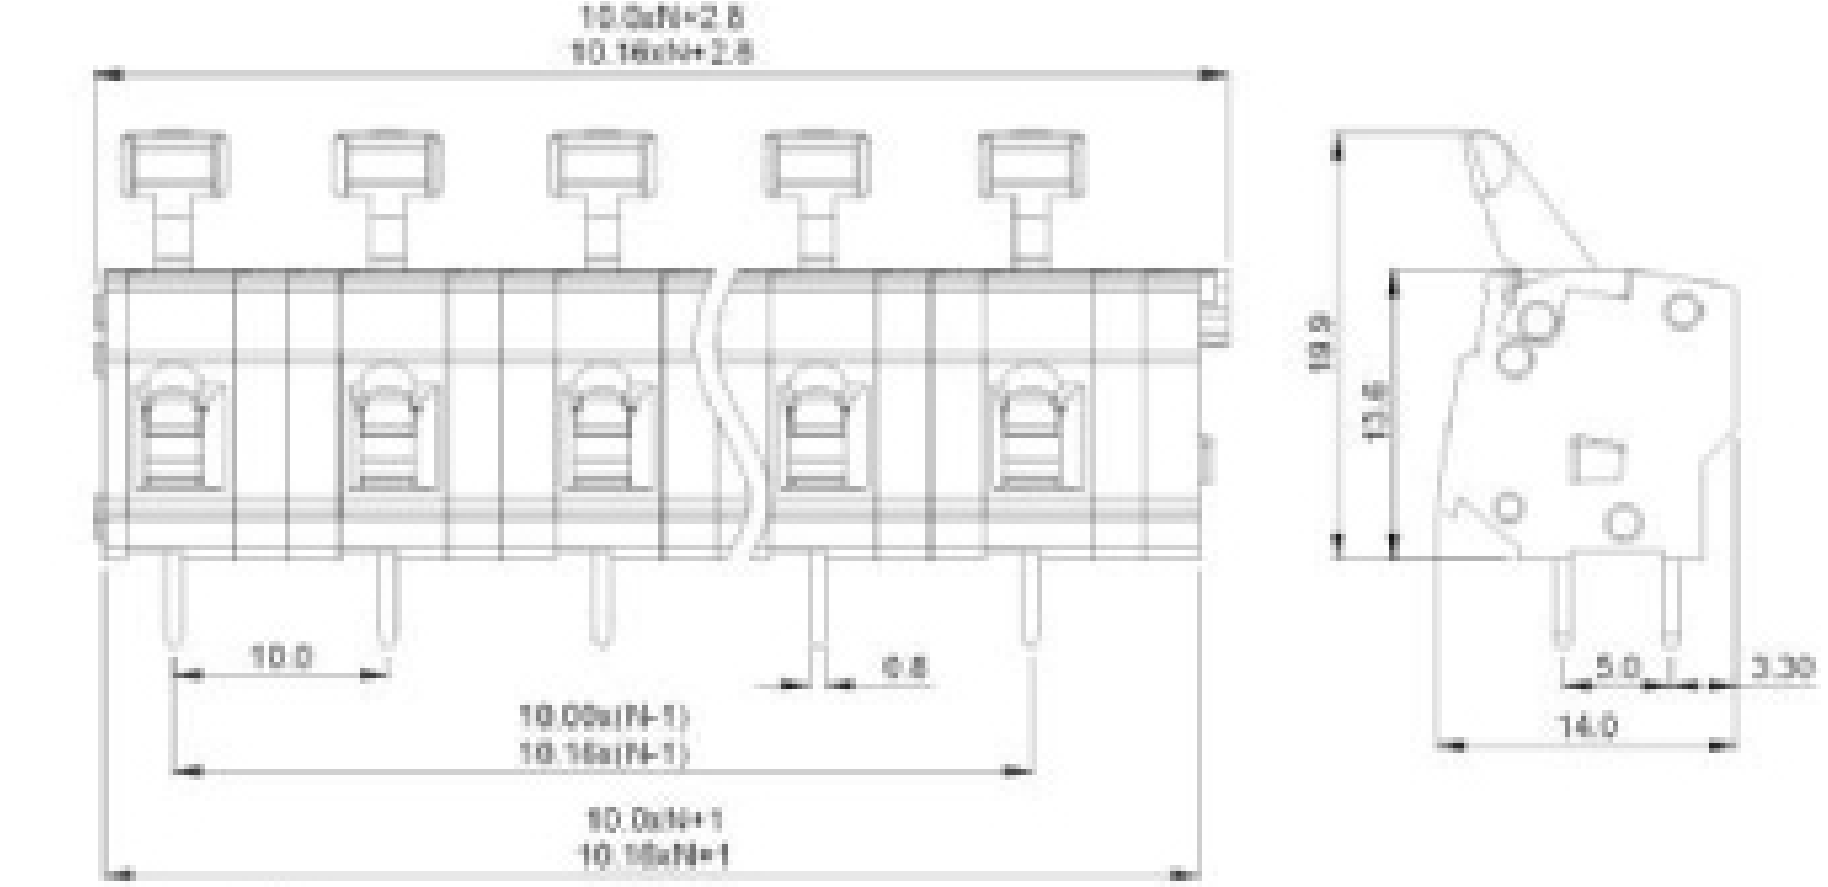
10.0xN+2.8
10.16xN+2.8
19.9
13.6
10.0
0.8
10.00x(N-1)
10.16x(N-1)
10.0xN+1
10.16xN+1
5.0
3.30
14.0

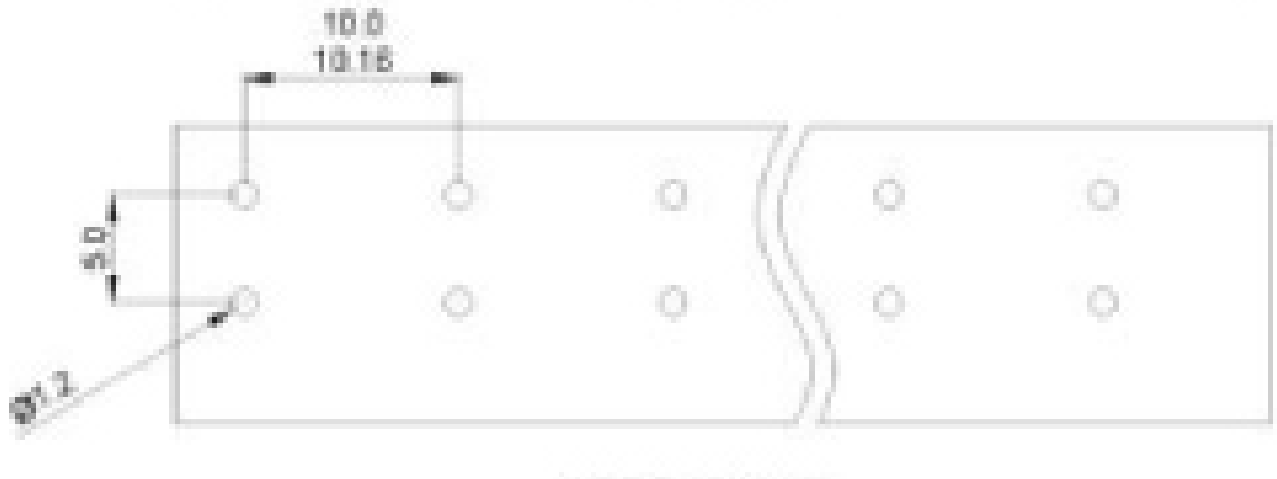
10.0
10.16
5.0
Ø1.2

TOP VIEW LAYOUT

认 证	cULus	VDE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	1000V
额定电流	15A	17A
使用线径	28-12AWG	0.2-2.5mm²
耐电压	AC3500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105 ℃	
剥线长度	5-6mm	
尺 寸		
间 距	10.0mm(.394″) 10.16 (.400″)	
极 数	1P-XXP	
材质和电镀		
塑 件	PA66,UL94V-0	
触点材料	磷青铜,镀锡	
簧 片	不锈钢	

订购方式：

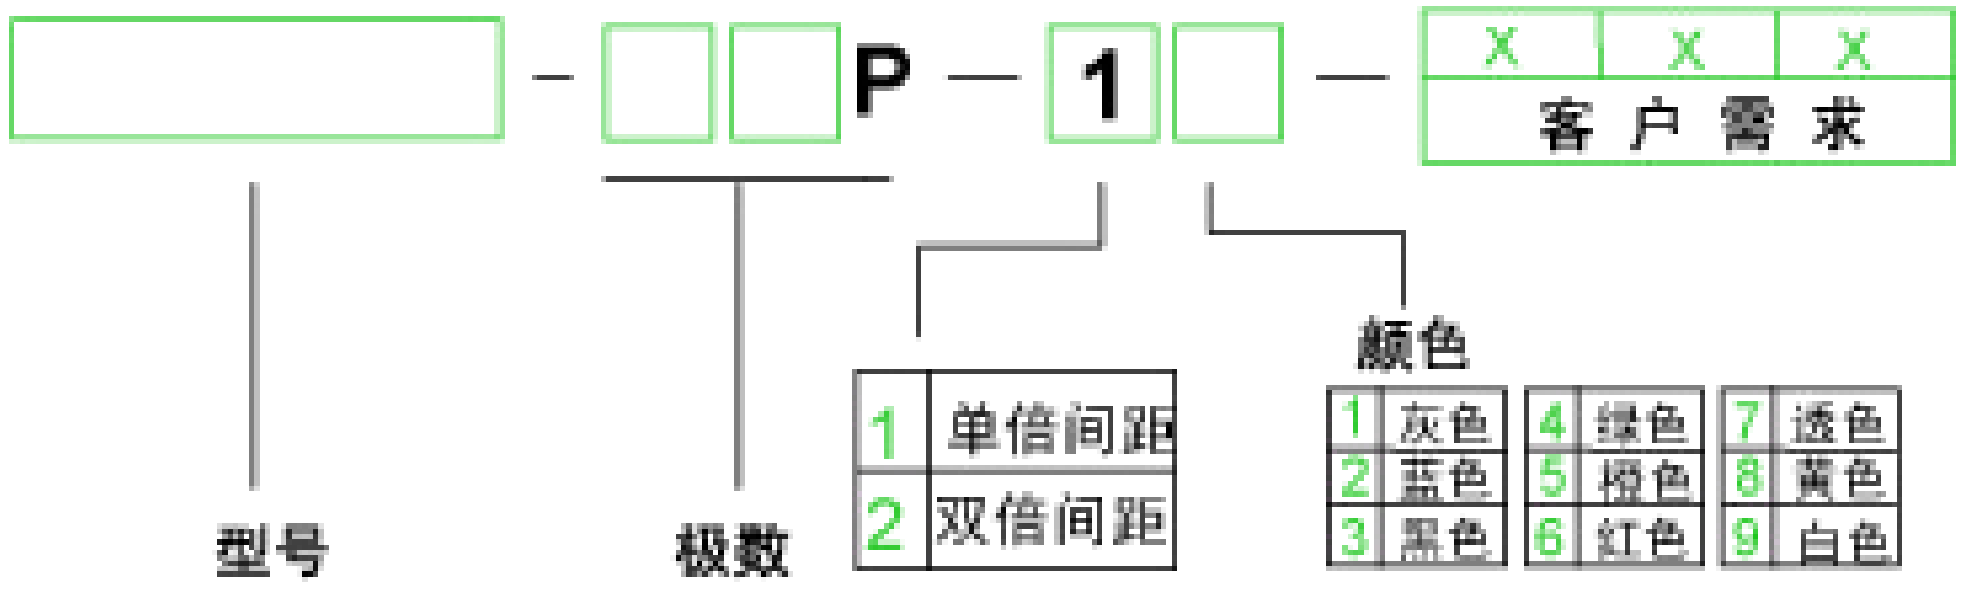
□ - □□P - 1□ - X X X
客户需求
型号
极数
颜色

1	单倍间距
2	双倍间距

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
THIRDANGLE PROJECTION	NAME KV242R-10.0/10.16