康伟栅栏式PCB接线端子

产品规格书

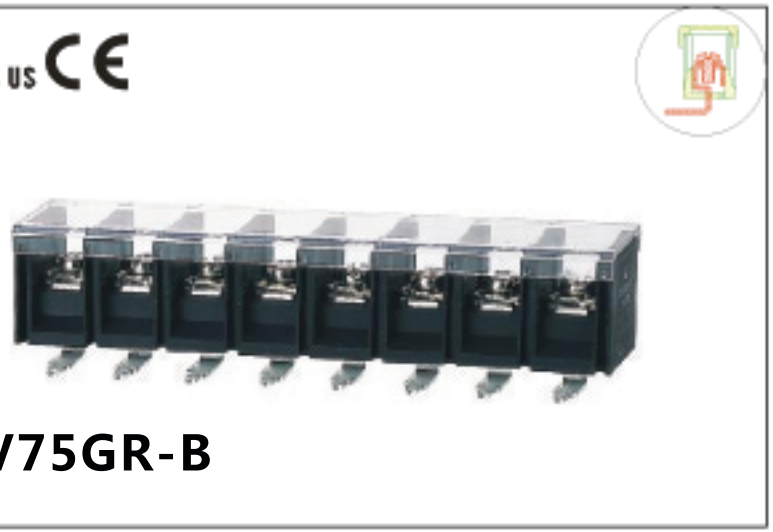

KV75GR-B

认 证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	600V	750V
额定电流	40A	41A
导线线径	18-10AWG	6.0mm²
耐电压	AC2000V/1Min	
绝缘阻抗	500MΩ/DC500V	
机械性能		
最大锁紧扭力	1.2N.m 10.6Lb.in	
环境温度	-40℃~+105℃	
尺 寸		
间距	13.0mm(.512")	
极数	2P-20P	
材质及电镀		
塑件	PA66+23%GF UL94V-0	
端子	黄铜,1.0厚 镀锡	
螺丝	钢,M4镀锡	

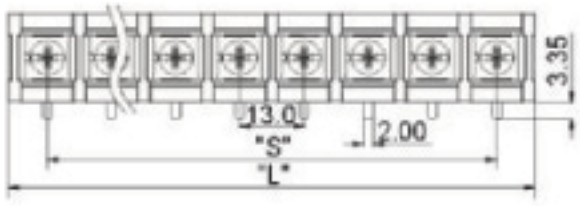

"S"=13.0X(P-1)
"L"=13.0XP+3.3



订购方式：

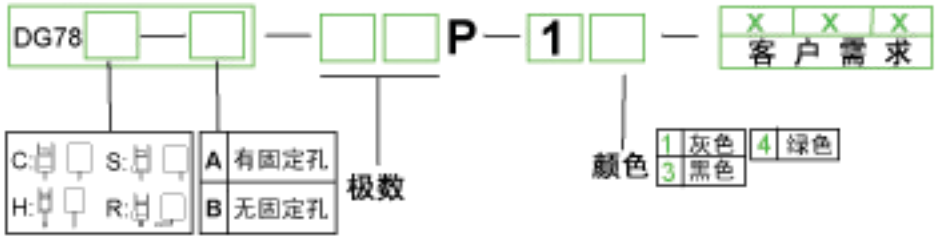

极数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L(mm)	29.30	42.30	55.30	68.30	81.30	94.30	107.30	120.30	133.30	146.30	159.30	172.30	185.30	198.30
S(mm)	13.00	26.00	39.00	52.00	65.00	78.00	91.00	104.00	117.00	130.00	143.00	156.00	169.00	182.00

极数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
L(mm)	211.30	224.30	237.30	250.30	263.30	276.30	289.30	302.30	315.30	328.30	341.30			
S(mm)	195.00	208.00	221.00	234.00	247.00	260.00	273.00	286.00	299.00	312.00	325.00			

mm (INCH)	KANGWEI	中国·康伟电子有限公司
THIRDANGLE PROJECTION	NAME	KV75GR-B