


# 康伟栅栏式PCB接线端子

产品规格书




KV8500HL

|        |                       |                    |
|--------|-----------------------|--------------------|
| 认证     |                       |                    |
| 电气性能   |                       |                    |
| 参考标准   | UL                    | IEC                |
| 额定电压   | 300V                  | 450V               |
| 额定电流   | 20A                   | 24A                |
| 导线线径   | 22-12AWG              | 2.5mm <sup>2</sup> |
| 耐电压    | AC2000V/Min           |                    |
| 绝缘阻抗   | 500M $\Omega$ /DC500V |                    |
| 机械性能   |                       |                    |
| 最大锁紧扭力 | 0.5N.m 4.4lb.in       |                    |
| 环境温度   | -40°C~+105°C          |                    |
| 尺寸     |                       |                    |
| 间距     | 8.5mm                 |                    |
| 极数     | 2P-4P                 |                    |
| 材质和电镀  |                       |                    |
| 塑件     | PA66 UL 94V-0         |                    |
| 端子     | 黄铜, 0.8mm 镀锡          |                    |
| 螺丝     | 钢, M3 镀锌              |                    |

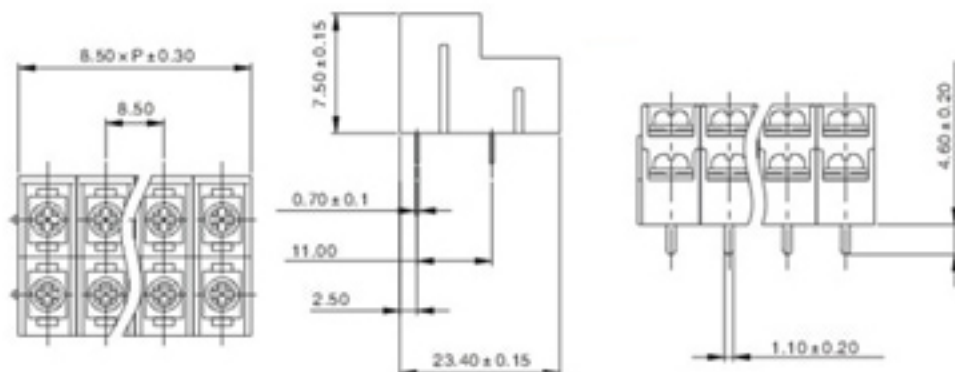

订购方式:

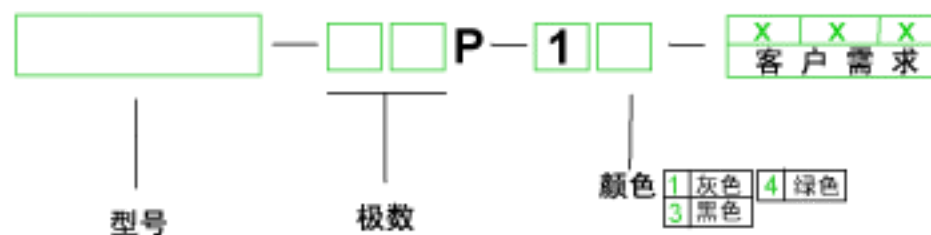

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  |      | 中国·康伟电子有限公司 |
|  | NAME | KV8500HL    |