



康伟栅栏式PCB接线端子


产品规格书

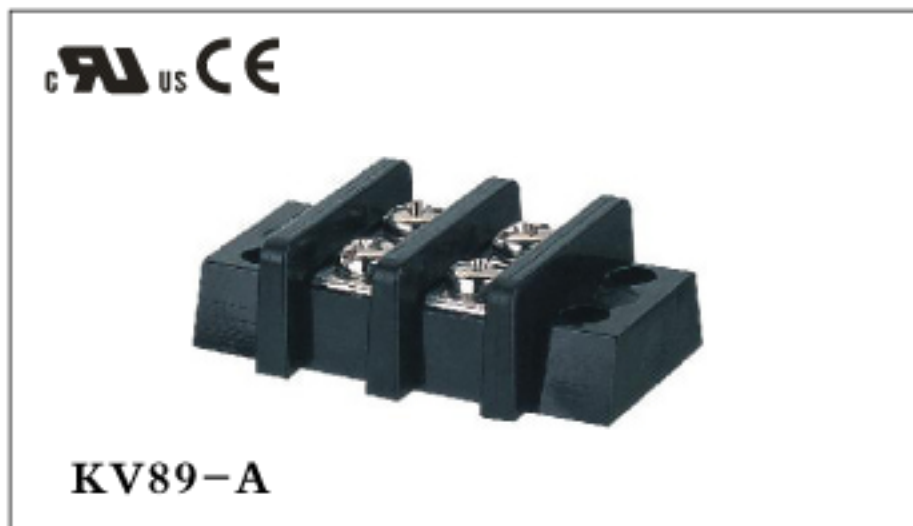

认证	UL US CE	
电气性能	UL	IEC
参考标准	600V	750V
额定电压	30A	41A
额定电流	22-10AWG	6.0mm ²
导线线径	AC2000V/1Min	
耐电压	1000MΩ/DC500V	
绝缘阻抗	机械性能	
机械性能	最大锁紧扭力	
最大锁紧扭力	1.2N.m 10.6Lb.in	
环境温度	-40℃~+80℃	
尺寸	间距	
间距	14.0mm(551')	
极数	2P-16P	
材质及电镀	材质及电镀	
塑件	PC,UL94V-2	
端子	黄铜,0.6厚 镀锌	
螺丝	钢 M4镀锌	

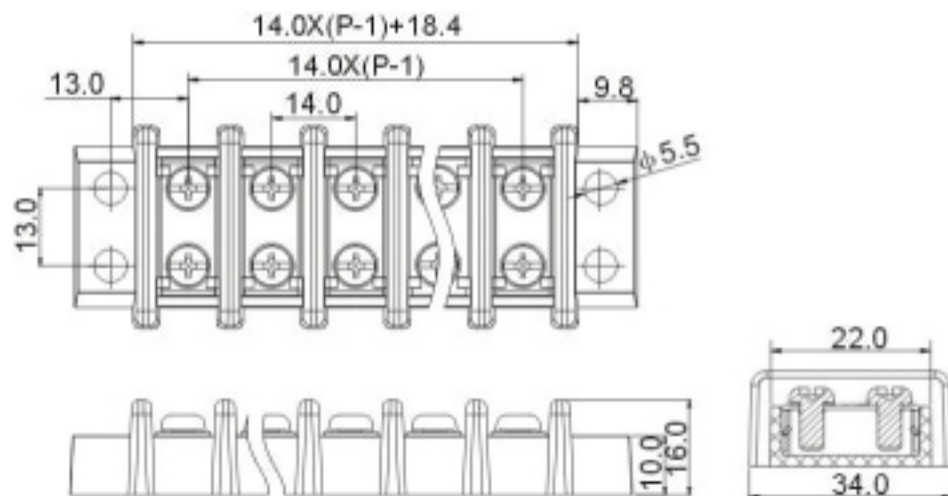

订购方式:

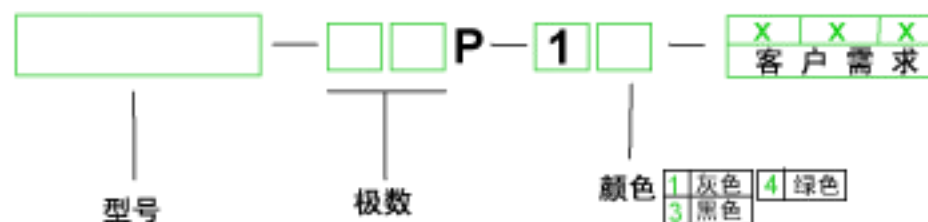

mm (INCH)	KRAIGWEI 中国·康伟电子有限公司
NAME	KV89-A