

康伟栅栏式PCB接线端子


产品规格书

UL US CE




KV49-A

认证	UL	CE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	20A	32A
导线线径	22-12AWG	4.0mm ²
耐电压		AC2000V/1Min
绝缘阻抗		1000MΩ/DC500V
机械性能		
最大锁紧扭力		0.8N.m / 7.0Lb.in
环境温度		-40℃~+80℃
尺寸		
间距		9.5mm (375")
极数		2P-24P
材质及电镀		
塑件		PC, UL94V-2
端子		黄铜, 0.6厚 镀锌
螺丝		铜, M3, 5镀锌

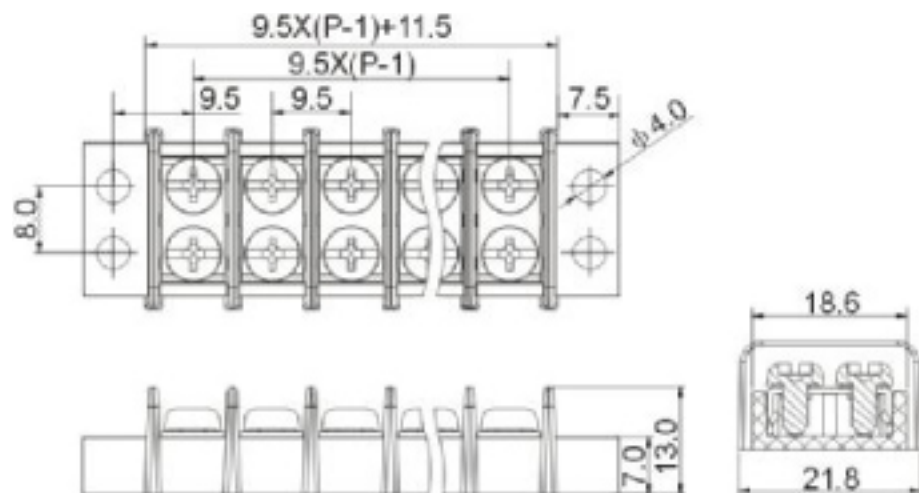

订购方式:

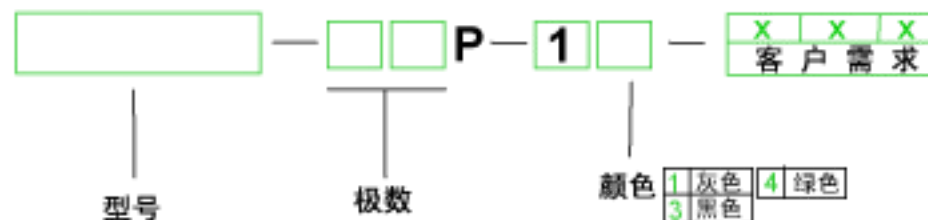

	中国·康伟电子有限公司
	NAME KV49-A