




15EDGKD-3.5
15EDGKD-3.81

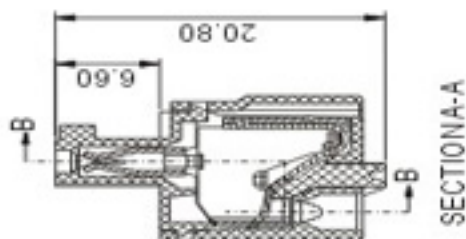


SECTION A-A

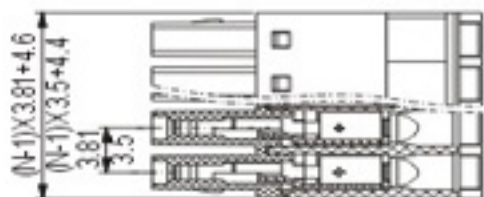


SECTION B-B



认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	12A
使用线径	28-16AWG	0.2-1.5mm ²
额定冲击电压	2.5KV	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	9mm	
尺寸		
间距	3.5mm(.138") 3.81mm(.150")	
极数	2P-24P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94 V-0	
触点材料	磷青铜	
簧片	不锈钢	

订购方式:



型号

极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

	 中国·康伟电子有限公司
	NAME 15EDGKD-3.81