

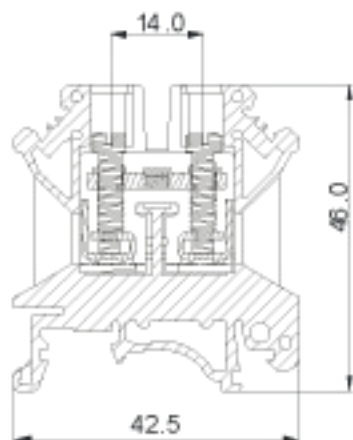


康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

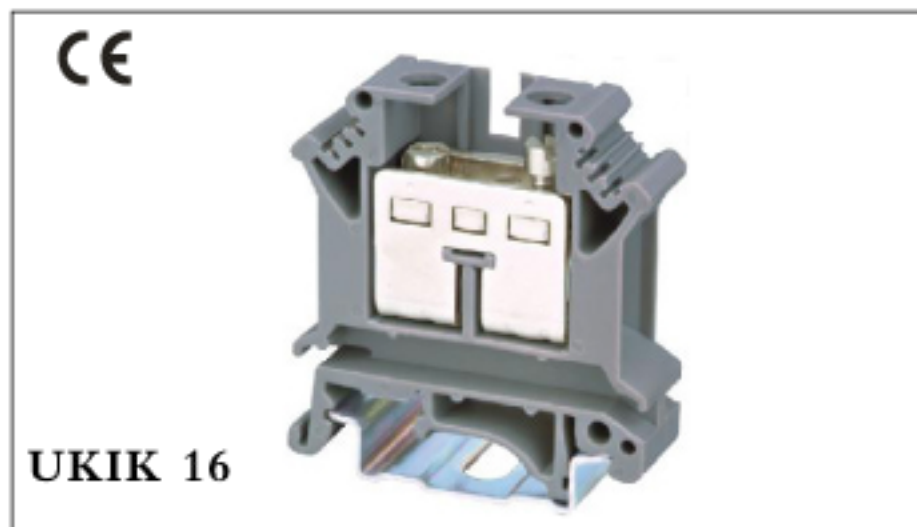

| 认证 | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 性能 | | |
| 标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 400V |
| 额定电流 | 85A | 78A |
| 线径 | 24-4AWG | 4-16mm ² |
| 厚度/高度/绝缘厚 | 12.2/42.5/1.8mm 47.54/52.2mm | |
| 高度 (NS35 7.5/NS35 15/NS32) | | |
| 额定冲击电压/污染等级 | 6kV/3 11mm | |
| 制线长度 | | |
| 螺钉规格/扭矩 | M4/1.2N.m | |
| 基材 | B7 | |
| 绝缘材料/阻燃等级 | PAV-0 | |
| 说明 | 型号 | 包装数 |
| (1) 端子 | PCIK 16 | 50 |
| (2) 基板 | D-PCIK 16 | 50 |
| (3) 固定式接件 | FBI 10-12 | 10 |
| (4) 边插桥接件 | EB 10-12 | 10 |
| (5) 开关桥接件 | | |
| (6) 隔片 | TS-K3 | 50 |
| (7) 分組隔板, 厚1.5mm | ATP-PC | 50 |
| (8) 测试插孔座 | DSB 4/7/6 | 100 |
| (9) 绝缘测试插孔座 | DSBJ 4/15/8 | |
| (13) 标记条 | ZB-10 | |

订购方式:

 - P - 1 - XXX
客户需求

型号
极数
颜色

| | | |
|------|------|------|
| 1 灰色 | 4 绿色 | 7 透色 |
| 2 蓝色 | 5 棕色 | 8 黄色 |
| 3 黑色 | 6 红色 | 9 白色 |

| | | |
|--|------|-------------|
| | | 中国·康伟电子有限公司 |
| | NAME | UKIK 16 |