


康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

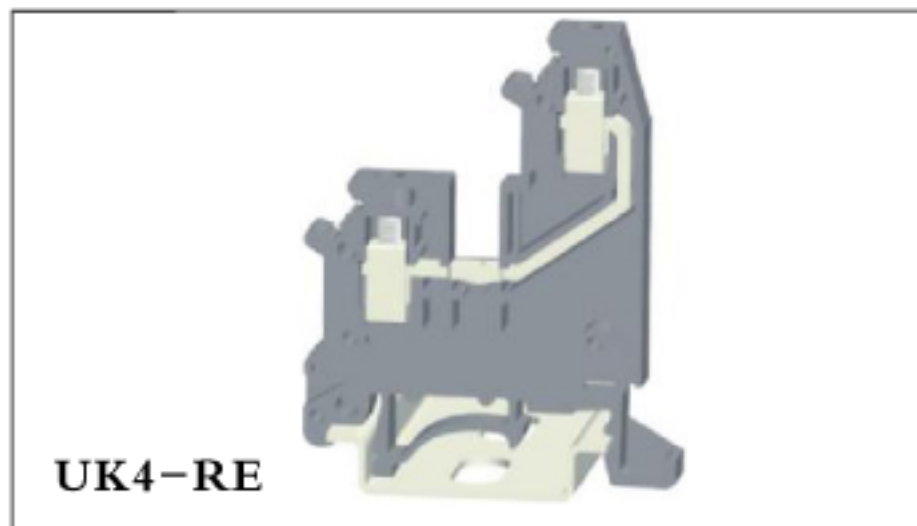

UK4-RE

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 认证 | | |
| 性能 | | |
| 标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 500V |
| 额定电流 | 30A | 32A |
| 线径 | 24-10AWG | 0.2-4.0mm ² |
| 厚度/高度/绝缘厚 | 6.2/47.5/1.5mm | |
| 高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32) | 55.5/66/63.5mm | |
| 额定冲击电压/污染等级 | 6kV/3 | |
| 制线长度 | 8mm | |
| 螺钉规格/扭矩 | M3/0.5N.m | |
| 基材 | A4 | |
| 绝缘材料/阻燃等级 | PAV-0 | |
| 说明 | 型号 | 包装数 |
| (1)端子 | PC 4-RE | 50 |
| (2)基板 | D-PC 2.5-RE | 50 |
| (3)固定式接件 2-位 3-位 5-位 10-位 | FBI 10-6 | 10 |
| (4)旋转接件 | | |
| (5)边插接件 2-位 3-位 10-位 | EB 2-6 EB 3-6 EB 10-6 | 100 100 10 |
| (6)带绝缘垫块接件,10位 | | |
| (7)带绝缘垫块 | | |
| (8)开关接件 | | |
| (9)隔片 | TS-PC 2.5-RE | 50 |
| (10)分插隔板,厚1.5mm | ATP-PC 2.5-RE | 50 |
| (11)测试插孔座 | | |
| (12)绝缘测试插孔座 | | |
| (13)标记条 | ZB6 | |

订购方式:

 - **P** - 1 -

| | | |
|------|---|---|
| X | X | X |
| 客户需求 | | |

↓
↓
↓

型号
极数
颜色

| | | | | | |
|---|----|---|----|---|----|
| 1 | 灰色 | 4 | 绿色 | 7 | 透色 |
| 2 | 蓝色 | 5 | 棕色 | 8 | 黄色 |
| 3 | 黑色 | 6 | 红色 | 9 | 白色 |

| | |
|--|--------------------|
| | 中国·康伟电子有限公司 |
| | NAME UK4-RE |